

„БИЛДПЛАН-08” ЕООД ВЕЛИКО ТЪРНОВО
УЛ. ЕЛИН ПЕЛИН 24, ТЕЛ. 0887507054; buildplan_08@abv.bg


ОБЕКТ: “ФУТБОЛНО ИГРИЩЕ – КОРЕКЦИЯ ПО ЧЛ. 154 ОТ ЗУТ,
УПИ IV, КВ. 336, ГР. В. ТЪРНОВО”

ВЪЗЛОЖИТЕЛИ:



1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
2. СОУ „Г. С. РАКОВСКИ” ГР. В. ТЪРНОВО
3. СПОРТНО УЧИЛИЩЕ – В.ТЪРНОВО

ЧАСТ: СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ
ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

ПРОЕКТАНТ:

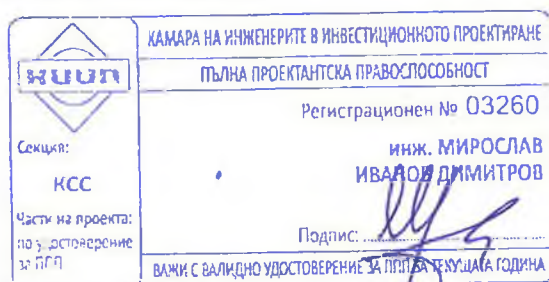

/инж. М. Димитров/

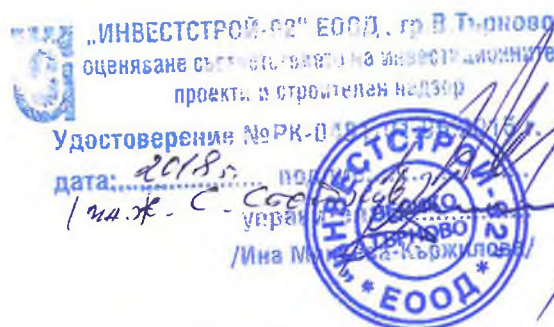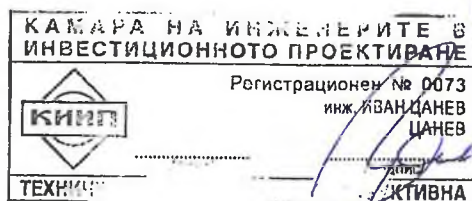

Съгласували:

Съгласували:	Име	Подпис
Архитектура	арх. Д. Данчев	
В и К	инж. Х. Инджов	
Геодезия	инж. Т. Панов	

УПРАВИТЕЛ:

/инж. Мирослав Димитров/

МАРТ 2018 г.
Велико Търново

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Проекта е разработен по искане на възложителя във връзка с възникнали непредвидени обстоятелства при изпълнение СМР. За строежа има одобрени проекти и е издадено разрешение за строеж. Изпълнен е първия етап от СМР - масов изкоп до кота 244,50 м. Появата на голям обем скален изкоп вместо изкоп в земни почви, увеличи драстично разходите за изкопи. Тези обстоятелства налагат промени в одобрения проект, както и отпадане на част от предвидените СМР, които няма да възпрепятстват въвеждането в експлоатация на строежа. Същевременно с промяната се актуализират и оптимизират разходите за доизграждане на игрището.

Обхвата на изменението в одобрените проекти по време на строителството включва:

- Отпадане на поливната система за оросяване на изкуствения терен
- Промяна на периферната ограда
- Промяна във ситуационен план
- Промяна на размерите на игрището
- Отпадат всички подпорни съоръжения

По контура на игрището е предвидена ограда от метални оградни пана и стълбове с височина 220 см. Оградните стълбове ще се монтират по външния контур на предвидения стоманобетонен борд посредством механични анкери. По вътрешния контур на борда ще се монтират стълбовете за плетена топкообираща мрежа с височина 6,0 метра.

За осъществяване на инвестиционното намерение с минимални разходи, от конструктивна гледна точка се предвижда изграждане на

стоманобетонен борд по цялата периферия на изкуствения терен. Този борд ще служи да поддържа насипа от каменни фракции за дренажната система и за монтаж на стълбовете за периферната ограда. Борда ще е със сечение 50/50 изпълнен от бетон C20/25, армиран с 6N10(надлъжна армировка) и стремена от N6,5 през 20 см. Предвидени са единични фундаментни стъпки с размери в план 120/80 см и височина 40 см под стълбовете за плетената топкообираща мрежа, съответно през 4,0 и 5,0 метра.

Съставил:

 Секция: КСС Част на проекта: по удостоверение за ПП	КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ Регистрационен № 03260 инж. МИРОСЛАВ ИВАНОВ ДИМИТРОВ Подпис:  ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ДО 31.12.2024 ГОДИНА
---	---

/ инж. М. Димитров /

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ	
	Регистрационен № 0073 инж. ИВАН ЦАНЕВ ТЕХНИЧЕСКА КОНТРОЛНА - АКТИВНА

ИНВЕСТСТРОЙ-92" ЕООД, гр. Б. Търново
оценяване съответствието на инвестиционни проекти и строителен надзор
Удостоверение № ЕН-0481/01-05-2018
дата: 2018 г. подготвено от: 
управлявано от: 
/Ина М. Димитров/



ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ОДОБРИ
ГЛАВЕН
АРХИТЕКТ
14-05-2018



КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ОБЕКТ: ФУТБОЛНО ИГРИЩЕ В СОУ "Г.С.РАКОВСКИ", ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО


ЧАСТ: КОНСТРУКЦИИ

ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ - ПРОМЯНА ПО ЧЛ.154 ОТ ЗУТ

ВЪЗЛОЖИТЕЛИ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
СОУ „Г. С. РАКОВСКИ“ ГР. В.ТЪРНОВО
СПОРТНО УЧИЛИЩЕ – В.ТЪРНОВО

№ по ред	Вид работа	Ед.мярка	Дължина	Ширина	Височина	Брой под. части	Общо количество
1	2	3	4	5	6	7	8
19	Изкоп с багер за фундаменти в земни почви	м3	1,20	0,80	0,70	60	40,32
20	Изкоп с багер за фундаменти в скала	м3	1,20	0,80	0,60	20	11,52
21	Ръчен изкоп	м3					12,10
22	Изкоп с багер за борд	м3	4,25	1,00	0,30	80	102,00
23	Подложен бетон В10	м3					26,00
24	Изработка и монтаж армировка	кг					3483,00
25	Бетон за фундамент В25	м3					31,00
26	Котваж борд	м2					366,12
27	Бетон борд В25	м3					91,53
28	Обратен насип	м3					52,00
29	Валирана трошенокаменна настилка около терен с дебелина 10 см	м2					520,00

съставил:

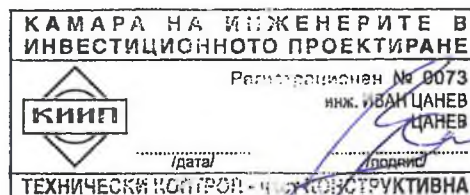



УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 03260

Важи за 2018 година

ИНЖ. МИРОСЛАВ ИВАНОВ ДИМИТРОВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР ПО ПРОМИШЛЕНО И ГРАЖДАНСКО СТРОИТЕЛСТВО

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност
с протоколно решение на УС на КИИП 21/16.12.2005 г. по части:

КОНСТРУКТИВНА
ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Председател на РК

инж. С. Кирова



Председател на УС на КИИП

инж. И. Каралеев

Председател на КР

инж. А. Чиряк

Застрахователна полица № 17015P20019

Застрахователна компания "УНИКА" АД, срещу заплащане на застрахователна премия, се съгласява да застрахова интереси по начин и при условия, посочени в полицата.

- Вид застраховка: Професионална отговорност на лицата по чл. 171 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
- Застрахован: Мирослав Иванов Димитров
ЕГН 7603311485
ул. Елин Пелин № 24
гр. Велико Търново
- Вид дейност: Проектиране
- Застрахован интерес: професионалната отговорност на застрахования по чл. 171 от ЗУТ като проектант за изработване на инвестиционни проекти за строежи II (втора) категория.
- Лимит на отговорност: BGN 100 000 (сто хиляди) за едно застрахователно събитие и BGN 200 000 (двеста хиляди) в агрегат (с натрупване) от всички събития, настъпили в срока на застраховката;
- Срок на застраховката: от 28.10.2017 год.
до 27.10.2018 год.
- Приложими Общи/ Специални условия/ Клаузи: Съгласно Общите условия за застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“ в сила от 05.01.2012 год. и Клауза „Професионална отговорност на проектанта“
- Безусловно Самоучастие: Застрахованият ще участва за своя сметка с 10%, но не по-малко от Лева 1 000 (хиляда) от всяко обезщетение по по всяко едно събитие.
- Териториална валидност: Република България
- Застрахователна премия: Общо премия - 200.00 BGN
Данък върху застрахователните премии по *ЗДЗП (2%) – 4.00 BGN
Общо дължима сума – 204.00(двеста и четири) BGN
Дължимата сума е платима еднократно при сключване на застраховката



УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА
ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ

ПО ЧАСТ
КОНСТРУКТИВНА
НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ

конструкции на сгради и съоръжения

ВАЖИ ЗА РЕГИСТЪР 2018 г.

ИНЖ. ИВАН ЦАНЕВ ЦАНЕВ

РЕГИСТРАЦИОНЕН № 00073

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН


МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР ПО ПРОМИШЛЕНО И ГРАЖДАНСКО СТРОИТЕЛСТВО

вписан(а) в публичния регистър на лицата упражняващи технически контрол с протоколно решение на УС на КИИП 138/26.05.2017 г. на основание чл. 142, ал. 10 на ЗУТ и раздел II от Наредба 2 на КИИП

Срок на валидност до 26.05.2022 година

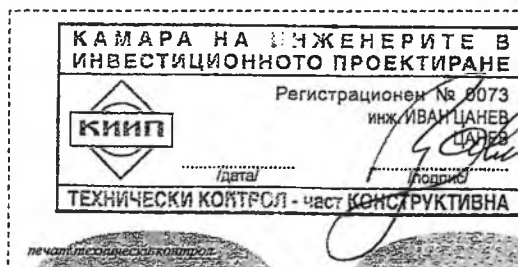

личен подпис

Председател
на ЦКТ на КИИП



Председател
на УС на КИИП

инж. К. Проданов

инж. И. Карагеев

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИСА № 0000615519
Застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството"

На основание Въпросник/предложение и съгласно Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" при сключена застрахователна премия ЗАД "Армеец" приема да застрахова професионалната отговорност на:

Застрахован: Иван Цанев Цанев; ЕГН: 5305011543

гр. Велико Търново, ул. "Г. Ивирлиев" №12; вх.Б

(срещу: жилищен адрес; адрес; телефон; факс; ЕПН/ЕИК)

Представяван от:

(трите имена, длъжност)

Професионална
дейност:

☐ Проектант

☐ Консултант А

☐ Консултант Б

☐ Строител

☐ Лице, упреждаващо
строителен надзор

Консултант А: консултант, извършващ оценки за съответствието на инвестиционните обекти

Консултант Б: консултант, извършващ строителен надзор

☒ Лице, упреждаващо
технически контрол

Застрахователно покритие:

☒ Клауза А - за всички обекти
по чл. 171 от ЗУТ

☐ Клауза Б - само за един обект
по чл. 173 ал.1 от ЗУТ

Строителен обект:

(само за Клауза Б)

(именование и адрес)

Лимити на отговорност (в лв.)	Дейност 1. Лице упр. техн. контрол	Дейност 2:
Лимит за едно събитие, в т.ч.:	50 000,00	
лимит заимуществени вреди		



Застрахователно акционерно дружество "Армеец"
София 1000, ул. "Стефан Караджа" №2
ЕИК по Булстат: 121076907
Решение №7 / 15.06.1998 г. на НСЗ

КВИТАНЦИЯ №: 0002957423 / 23-10-2017 10:30

за платена сума по полиса №: 0000615519 / 23-10-2017


Сключена от: МУСАЛА ИНШУРЪНС БРОКЕР ООД (13090204) - Агенция Велико Търново 140
За застраховка: ОТГОВОРНОСТИ

Застраховано лице: **ИВАН ЦАНЕВ ЦАНЕВ**
ЕГН/ЕИК по Булстат: **5305011543**
Данни за обекта: -
Начин на плащане: **В брой на застрахователния посредник**
Дата на плащане: **23-10-2017 10:30**

Документ	Дата на падеж	Поредност на вноската	Застрахователна премия	2% ДЗП	Общо
Полиса	23-10-2017	1	100.00 лв.	2.00 лв.	102.00 лв.
Общо			100.00 лв.	2.00 лв.	102.00 лв.

Словом: **СТО И ДВА ЛЕВА**

За Застрахования:


(Подпис)
ИВАН ЦАНЕВ ЦАНЕВ/

За Застрахователя:



Агент/брокер: **МУСАЛА ИНШУРЪНС БРОКЕР**
ООД Код: 13090204
Агенция: **Агенция Велико Търново Код: 140**
Регистратор: **КИРИЛ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ**

Документът е отпечатан на: 23-10-2017 10:30

ДО

ОБЩИНА В. ТЪРНОВО
пл. „МАЙКА БЪЛГАРИЯ“ 2

ДОКЛАД

ЗА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ПО ЧАСТ / КОНСТРУКТИВНА /

(по чл. 142, ал. 10 от ЗУТ)

На строеж: *ФУТБОЛНО ИГРИЩЕ – КОРЕКЦИЯ ПО ЧЛ.154 ОТ ЗУТ*

Местонахождение: УПИ IV, КВ. 336, ГР. В. ТЪРНОВО

Възложител: 1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

2. СОУ „Г. С. РАКОВСКИ“ ГР. В.ТЪРНОВО

3. СПОРТНО УЧИЛИЩЕ – В.ТЪРНОВО

Проектант по част конструктивна:

инж. Мирослав Иванов Димитров, Удостоверение № 03260 на КИИП

Технически контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти:

инж. Иван Цанев Цанев – Удостоверение № 00073 на КИИП

Проектирана е ограда от метални оградни пана и стълбове с височина 220 см. Оградните стълбове ще се монтират по външния контур на предвидения стоманобетонен борд посредством механични анкери. По вътрешния контур на борда ще се монтират стълбовете за плетена топкообираща мрежа с височина 6,0 метра.

За осъществяване на инвестиционното намерение с минимални разходи, от конструктивна гледна точка се предвижда изграждане на стоманобетонен борд по цялата периферия на изкуствения терен. Този борд ще служи да поддържа насипа от каменни фракции за дренажната система и за монтаж на стълбовете за периферната ограда. Борда ще е със сечение 50/50 изпълнен от бетон С20/25, армиран с 6N10(надлъжна армировка) и стремена от N6,5 през 20 см. Предвидени са единични фундаментни стълпки с размери в план 120/80 см и височина 40 см под стълбовете за плетената топкообираща мрежа, съответно през 4,0 и 5,0 метра.

Изготвената документация е в достатъчен обем. Проектът е в съответствие с изискванията на чл.169, ал.1 от ЗУТ за носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания. Забележки към проекта няма.

Графична част

1.1. ФУНДАМЕНТИ И БОРД М 1:200

Въз основа на направените констатации техническият контрол по част конструктивна дава предложение на гл. архитект на община Велико Търново за одобряване на проекта: „*ФУТБОЛНО ИГРИЩЕ – КОРЕКЦИЯ ПО ЧЛ.154 ОТ ЗУТ, УПИ IV, КВ. 336, ГР. В. ТЪРНОВО*“

03.2018 г.

гр. В. Търново

